

GRZAŁKI OPASKOWE

Grzałki opaskowe to idealne rozwiązanie dla ogrzewania dysz oraz cylindrów. Wykorzystywane są również w innych aplikacjach wymagających ogrzewania cylindrycznych powierzchni. Występują w wielu standardowych rozmiarach. Grzałki na dysze dzielimy na wykonane ze stali nierdzewnej lub z mosiądzu, natomiast grzałki na cylinder na mikanitowe i ceramiczne.



GRZAŁKI OPASKOWE DLA DYSZ WTRYSKOWYCH

Przeznaczone są do pracy w temperaturze do 350°C. Możliwe są ponadto wykonania przeznaczone do pracy w temperaturach 550-600°C. Standardowy przedział średnic wewnętrznych obu wykonań grzałek to Ø25-110 mm a zakres wysokości to 20-80 mm. Maksymalne obciążenie powierzchniowe mocy to 6 W/cm², natomiast dla modeli o wysokiej gęstości mocy 12 W/cm².



stal nierdzewna →



← mosiądz

GRZAŁKI OPASKOWE DLA CYLINDRÓW




Grzałki mikanitowe przeznaczone są do pracy w temperaturze do 300°C a ceramiczne do 450°C. Minimalna średnica wewnętrzna obu wykonń grzałek to odpowiednio $\varnothing$ 55 mm i $\varnothing$ 60 mm a zakres wysokości 20-400 mm i 20-600 mm. Maksymalne obciążenie powierzchniowe mocy dla wykonń mikanitowych to 3,5 W/cm² a ceramicznych 6 W/cm².



↓ mikanit



↓ ceramika

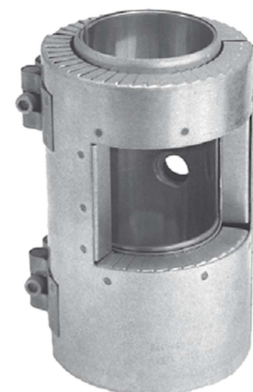

Grzałki opaskowe mogą posiadać: otwory, wycięcia, zintegrowany czujnik temperatury, różne rodzaje przyłączy elektrycznych, wiele typów izolacji przewodów.



Oprócz naszej szerokiej gamy standardowych modeli jesteśmy w stanie opracować i wyprodukować grzałki niestandardowe dostosowane do Państwa potrzeb.



**W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNYM ASORTYMENTEM
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ:**

www.transwest.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE PROSIMY KIEROWAĆ NA:

biuro@transwest.pl